

麦克风线


JC-2222



- 0.22mm²导体截面积
- 铜丝绕包屏蔽
- 环保PVC护套

类型	JC-2222
导体	0.22mm ² 无氧铜丝
屏蔽层	64/85/96根无氧铜丝绕包
外径	6.2mm
护套颜色	酒红 ■ /深蓝 ■ /黑色 ■ /棕色 ■ /紫色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

JC-2201

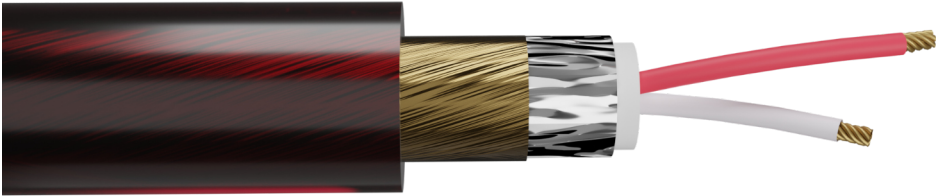

- 0.30mm²导体截面积
- 铜丝绕包+铝箔屏蔽
- 环保PVC护套

类型	JC-2201
导体	0.30mm ² 无氧铜丝
屏蔽层	64/85/96根无氧铜丝绕包
外径	6.2mm
护套颜色	酒红 ■ /深蓝 ■ /黑色 ■ /棕色 ■ /紫色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

麦克风线

JC-2204



- 0.35mm²导体截面积
- 铜丝编织屏蔽
- 环保PVC护套

类型	JC-2204
导体	0.35mm ² 无氧铜丝
屏蔽层	128/144/160根无氧铜丝编织
外径	6.7mm
护套颜色	酒红 ■ /深蓝 ■ /黑色 ■ /棕色 ■ /紫色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

JC-2241




- 0.2mm²导体截面积
- 铜丝绕包屏蔽
- 环保PVC护套

类型	JC-2241
导体	0.2mm ² 无氧铜丝
屏蔽层	25根无氧铜丝绕包
外径	3.2mm
护套颜色	红色 ■ /黑色 ■ /灰色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

音响线


JC-1502

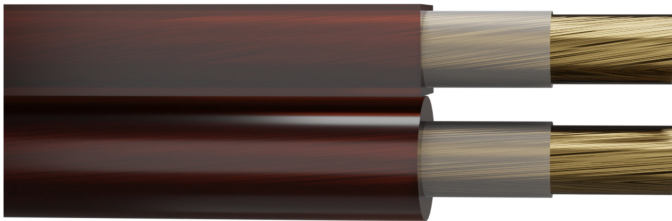

- 100支音响线
- 一圆一方护套设计
- 环保PVC护套

类型	JC-1502
导体	100支（99支无氧铜丝+1支神经线）
护套形状	一圆一方/双圆/双方
外径	3.5mm
护套颜色	棕色 ■ /米白 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

JC-2133

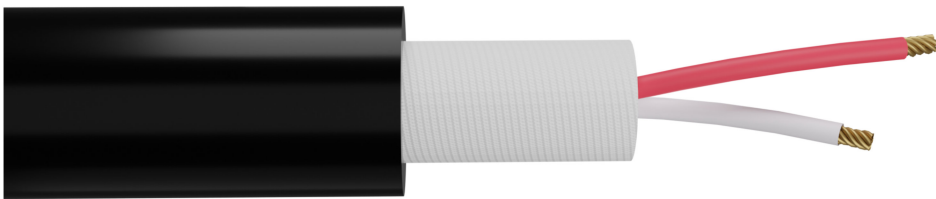

- 多种导体截面积
- 无纺布缠绕
- 环保PVC护套

类型	JC-2133
导体	0.75/1.0/1.5/2.0/2.5/4.0mm ² 无氧铜丝
中间层	无纺布
外径	7.0-11.5mm
护套颜色	黑色 ■ /灰色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

灯光线/多芯线

JC-2052



- 1.5mm²导体截面积
- 2根抗拉绳
- 环保PVC护套

类型	JC-2052
导体	1.5/2.5mm ²
加固方式	2根抗拉绳
外径	8-10mm
护套颜色	黑色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

JC-2701



- 0.1mm²导体截面积
- 铝箔屏蔽
- 环保PVC护套

类型	JC-2701
导体	8芯-24芯 0.10mm ² 无氧铜丝
屏蔽层	铝箔屏蔽
外径	15mm
护套颜色	黑色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃